



Cod.
0083


SeaOcean220

Excellence Outdoor Fabric

WWW.MYEXTERIOR.IT

SEAOCLEAN220

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC

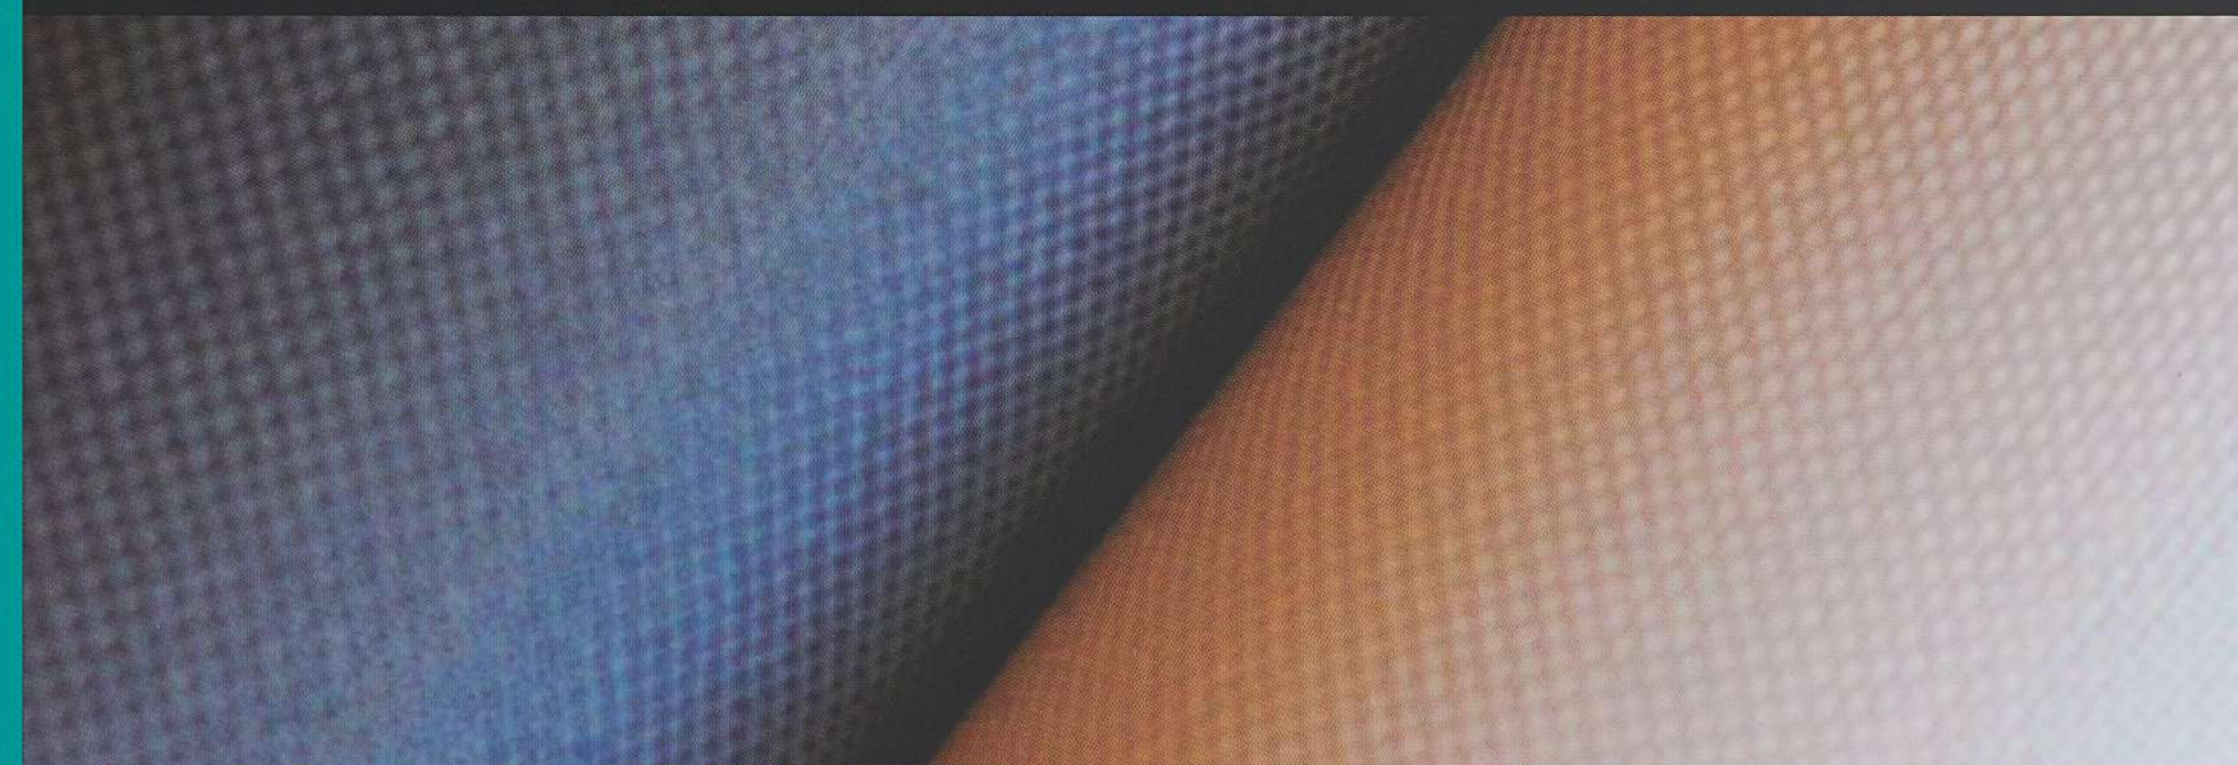

Awning

Living

Nautic

Sede Legale

Via dei Fiorentini, 10
80143 Napoli

Sede Operativa

Ferrante Imparato, 267
Complesso Le Due Torri
80147 Napoli

Tel. +39 081 574 13 28

Fax. +39 081 771 17 17

Email. commerciale@ddsrsl.com

Web. www.myexterior.it





060



010




020



070



090

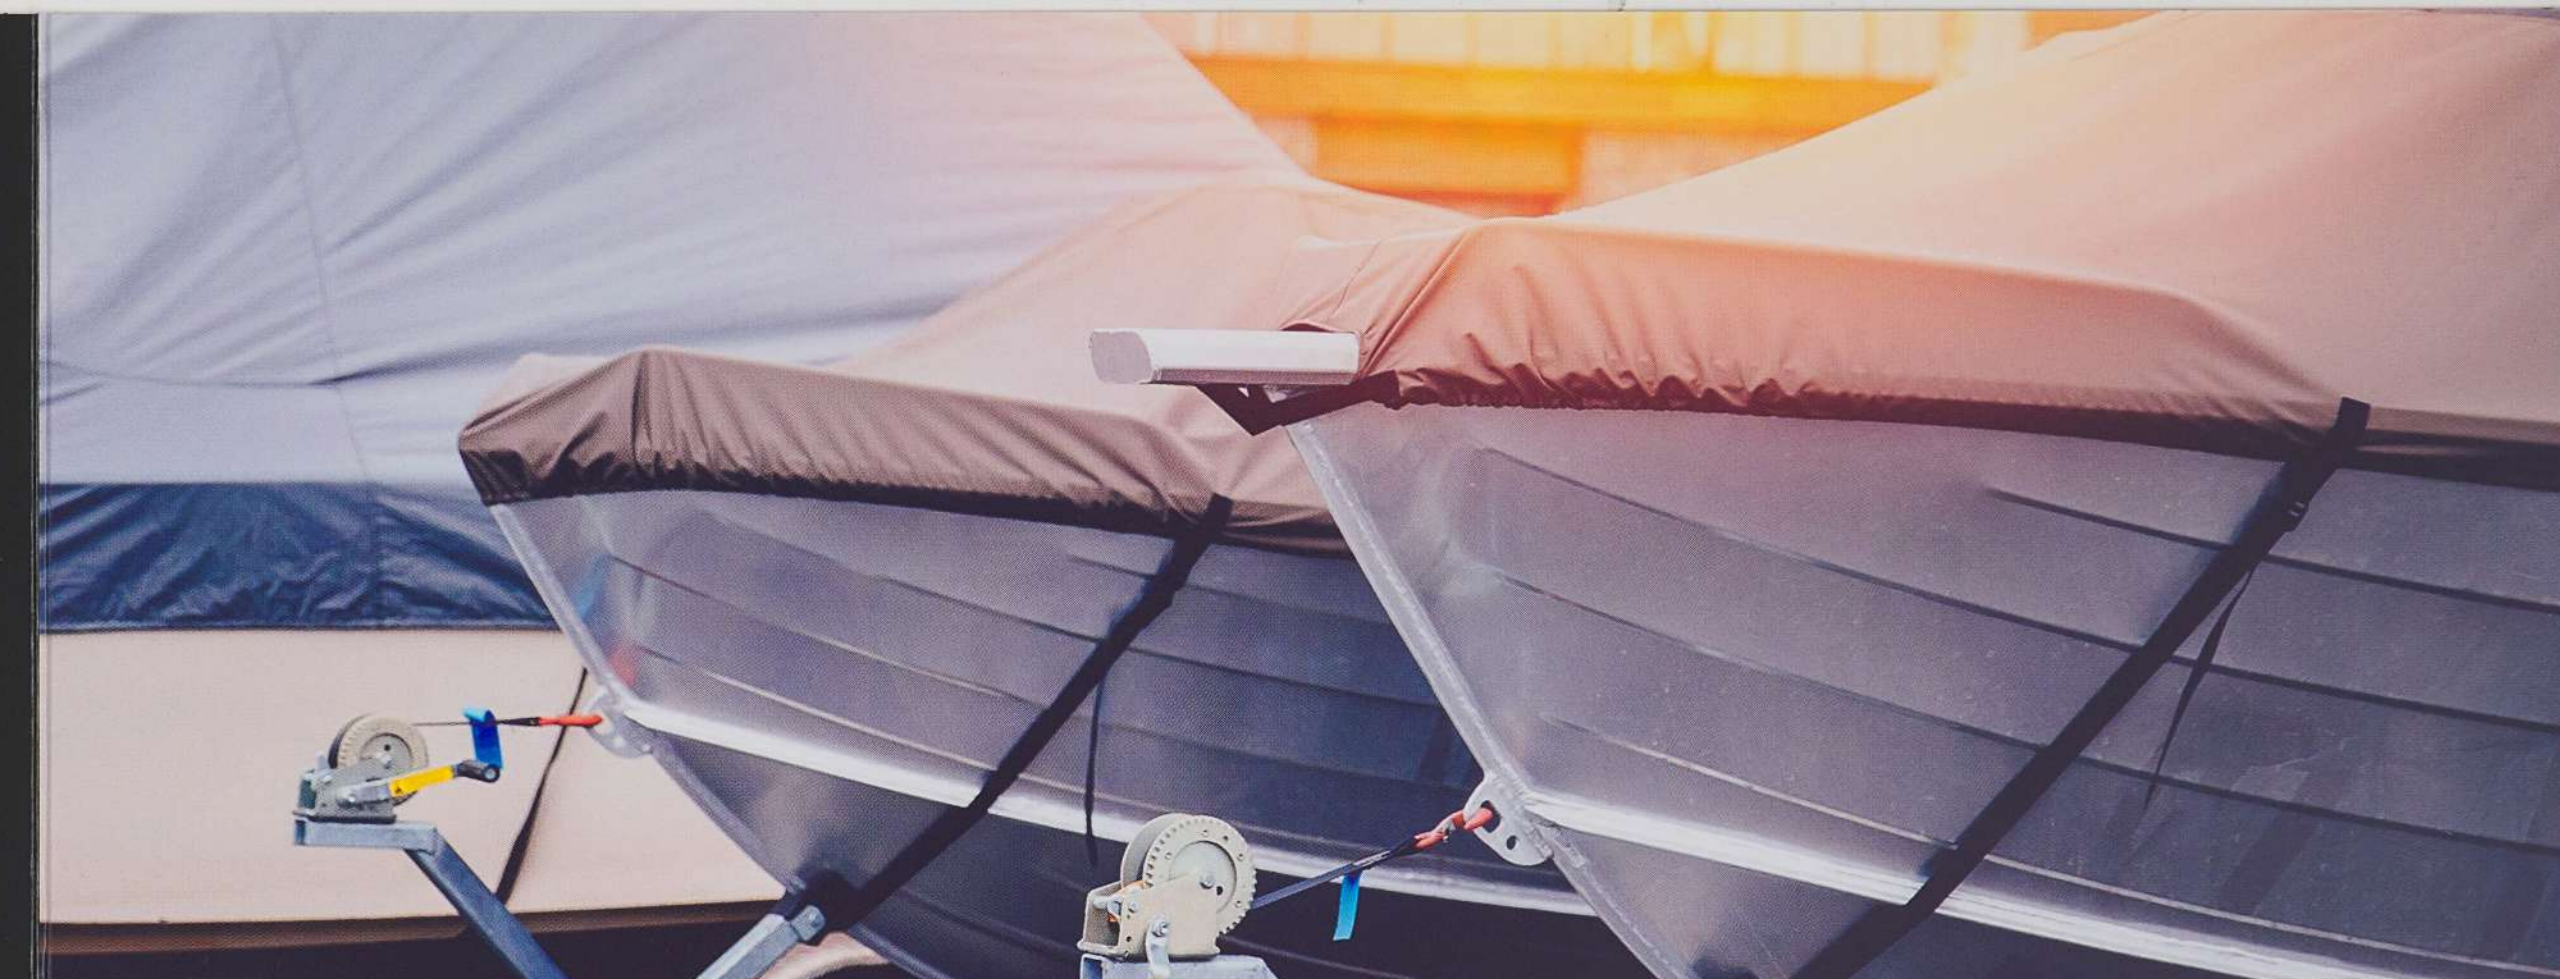

SeaOcean220

Tessuto in Poliestere con una spalmatura in PVC su un lato, ideale per utilizzi nel settore nautico.



PVC 
antimacchia

Tessuto in poliestere spalmato PVC opaco da un lato, trattato anti muffa e con laccatura opaca speciale per la resistenza agli UV

Composizione/Composition:
Monospalmato in PVC / PVC ONE SIDE
Tessuto supporto 100% POLIESTERE dTEX
Base fabric 100% pes dTex

Resistenza alla trazione ordito Warp tensile strenght DIN EN ISO 1421/V1	300N/5cm
Resistenza trazione trama Weft tensile strenght DIN EN ISO 1421/V1	300N/5cm

Resistenza alla temperatura Temperature resistance DIN EN 1876-1	-25°C/+70°C
---	--------------------

Altezza/Width	220cm
----------------------	--------------

Lunghezza rotoli/Roll lenght	60m
-------------------------------------	------------

Peso g/m2 /Weight g/m2	450
-------------------------------	------------

Solidità del colore agli agenti atmosferici artificiali (max 8) UNE-EN ISO 105-B04 Colour fastness to artificial weathering (max 8)UNE-EN ISO 105-B04	7/8
---	------------

Solidità del colore alla luce artificiale (max 8) UNE-EN ISO 105-B02 Colour fastness to artificial light (max 8) UNE-EN ISO 105-B02	7/8
---	------------

Resistenza alla piegatura DIN 53359 A	100.000
Crack resistance DIN 53359 A	NESSUNA CREPA/ No cracks

Resistenza allo strappo ordito Warp tearing resistance (DIN 53363)	450/N
Resistenza allo strappo trama Weft tearing resistance (DIN 53363)	450/N

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche