


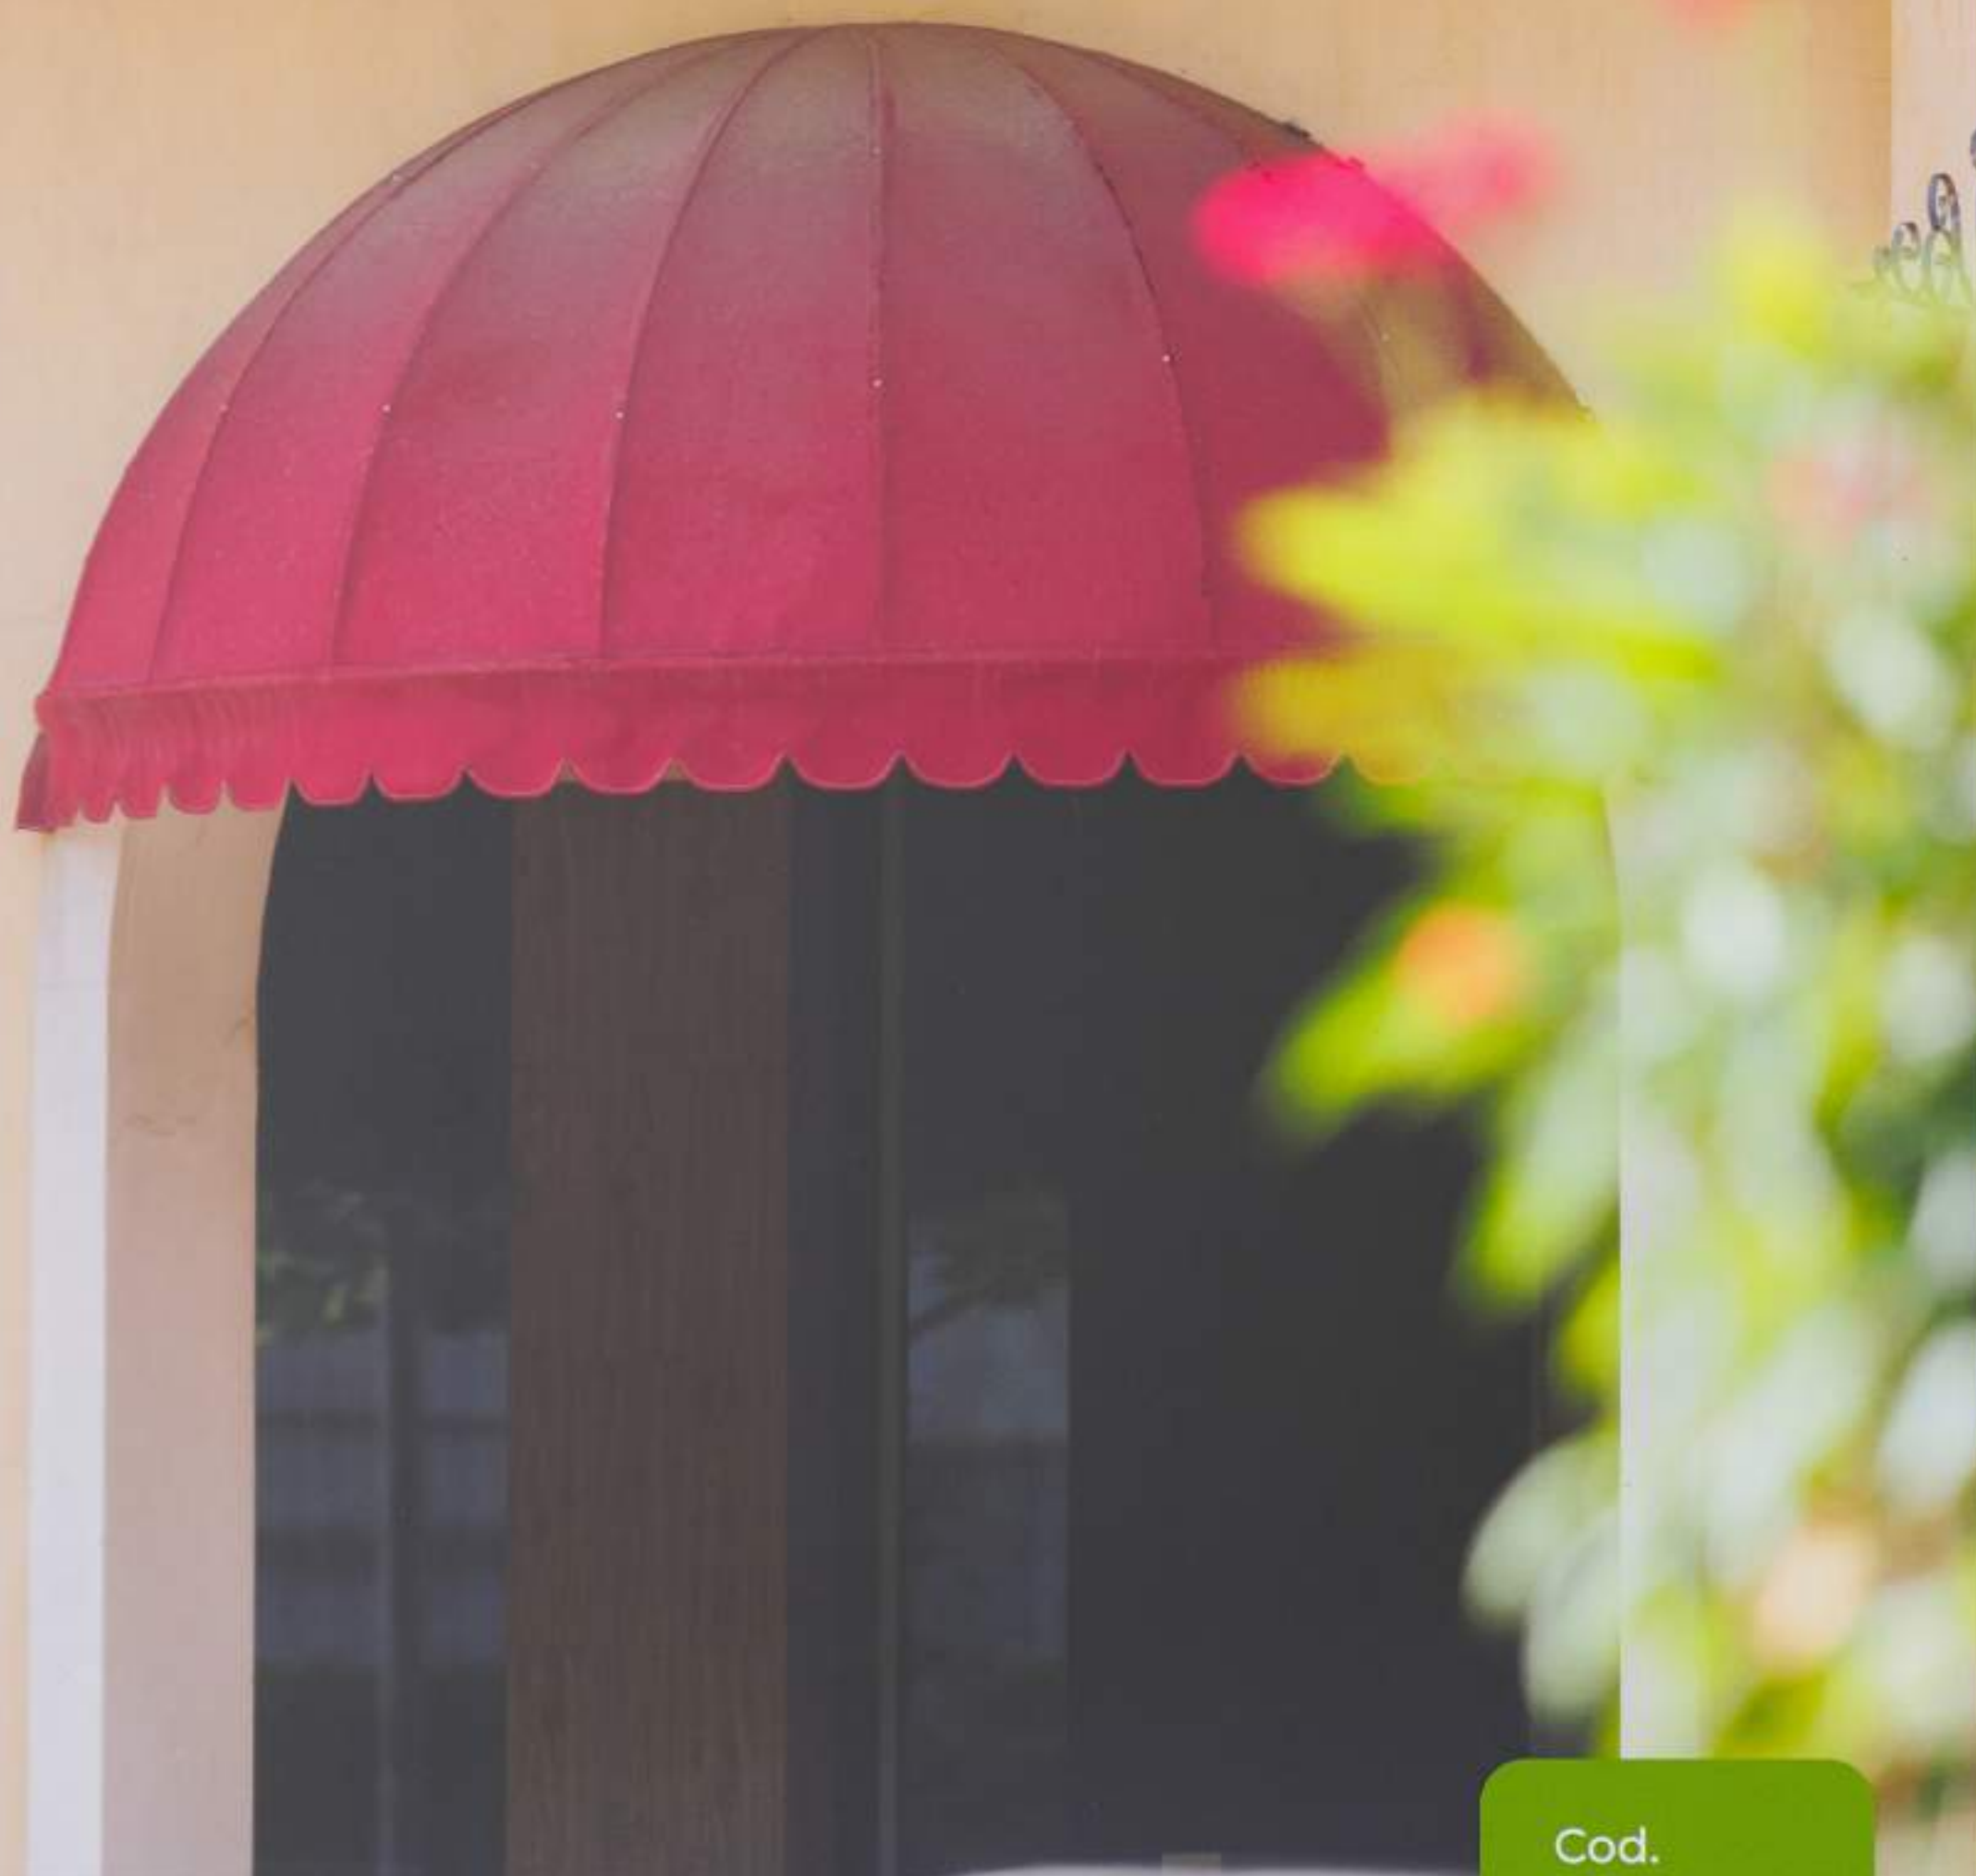

Cod.
0099

SunLight155

Excellence Outdoor Fabric

WWW.MYEXTERIOR.IT

SUNLIGHT155

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC



Awning

Living

Nautic

Sede Legale

Via dei Fiorentini, 10
80143 Napoli

Sede Operativa

Ferrante Imparato, 267
Complesso Le Due Torri
80147 Napoli

Tel. +39 081 574 13 28

Fax. +39 081 771 17 17

Email. commerciale@ddrsl.com

Web. www.myexterior.it





1300



1301



1375



1302



1382



1319



1384



1385



1386



1374



1396



1388



1303



1304



1418



1216

SunLight155

Tessuto in poliestere HD spalmato PVC
per la protezione solare



es. al fuoco



saldabile



idrorepellente



antimuffa



stab. dimensionale



stampabile



antimacchia

Tessuto leggero, caratterizzato da notevole stabilità nelle dimensioni e robustezza meccanica. Presenta una superficie liscia e uniformemente colorata

Composizione/Composition:

Tessuto 100 Pes spalmato PVC ambo i lati

Finitura: Laccato Opaco

Altezza/Width 155cm

Lunghezza rotoli/Roll lenght 50mt

Peso g/m2 /weight g/m2 490

Solidità del colore alla luce artificiale 7
(max 8) UNE-EN ISO 105-B02
Colour fastness to artificial light
(max 8) UNE-EN ISO 105-B02

Resistenza alle Temperature DIN 53363 +65°C/
Temperature Resistance DIN 53363 -30°C

Aderenza / Adhesion 6 DaN/5cm
EN-ISO2411

Impermeabilità / Water Resistance SI/YES
EN-ISO811

Resistenza allo strappo ordito 20 daN

Warp Tearing Resistance DIN53363

Resistenza allo strappo trama 18 daN

Weft Tearing Resistance DIN53363

Resistenza trazione ordito 200 daN/5cm

Warp tensile strenght

EN -ISO 1421

Resistenza trazione trama 200 daN/5cm

Weft tensile strenght

EN -ISO 1421

Reazione al fuoco

Fire Retardant

CLASSE 1 UNI9177

DISPONIBILE VERS.

IGNIFUGA

(SUNLIGHT155FR)