


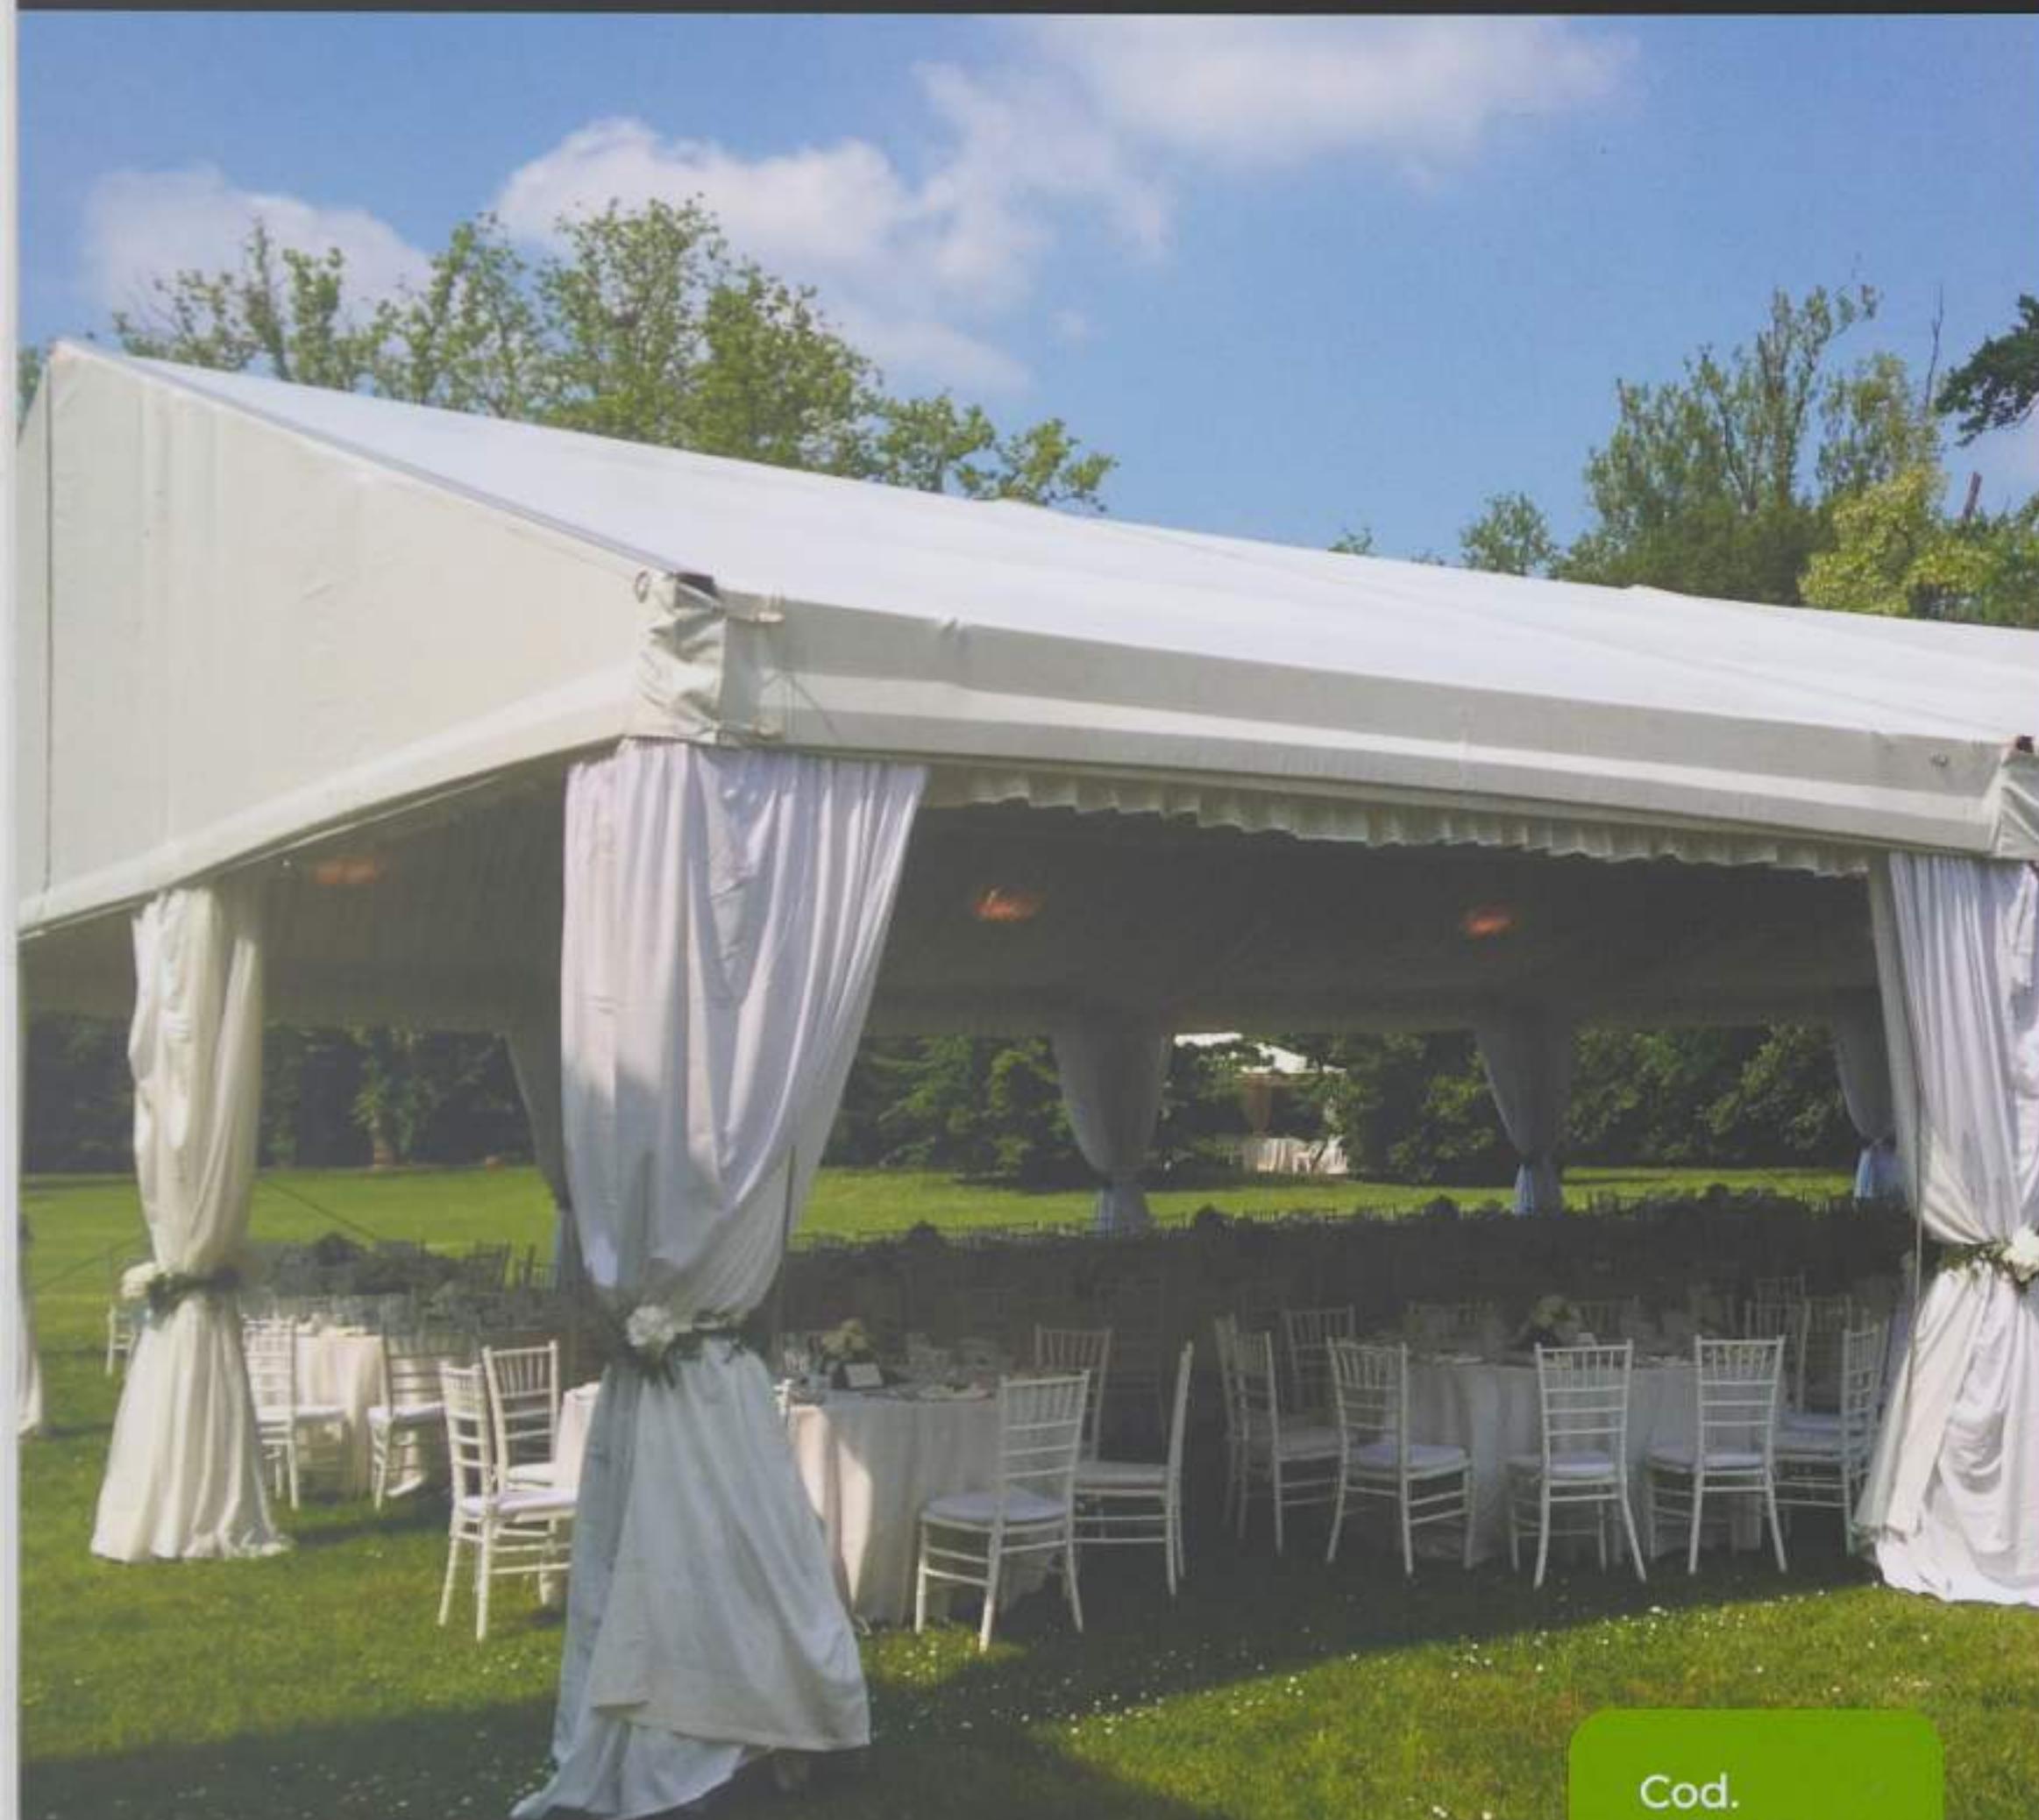

SunLight160

Excellence Outdoor Fabric

Cod.
0099

WWW.MYEXTERIOR.IT

SUNLIGHT160

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC



Awning

Living

Nautic





010



020



103



300



250



240



100



SunLight160

Tessuto in poliestere HD spalmato PVC
per la protezione solare



res. al fuoco



saldabile



idrorepellente



antimuffa



stab. dimensionale



stampabile



antimacchia

Tessuto leggero, caratterizzato da notevole stabilità nelle dimensioni e robustezza meccanica. Presenta una superficie liscia e uniformemente colorata

Composizione/Composition:

tessuto 100 PES spalmato PVC ambo i lati

Finitura: Laccatura Lucida

Reazione al fuoco
Fire Retardant
CLASSE 1 (UNI9177)

DISPONIBILE VERS.
IGNIFUGA
(SUN LIGHT160FR)

Altezza/width 160

Lunghezza rotoli/ roll lenght 60 mt

Peso g/m2 /weight g/m2 500

Solidità del colore alla luce artificiale 7
(max 8) UNE-EN ISO 105-B02
Colour fastness to artificial light (max 8)
UNE-EN ISO 105-B02

Resistenza alle temperature +65°/-30°
DIN 53363
Temperature Resistance (DIN 53363)

Aderenza/Adhesion EN-ISO2411 N/5CM-100

Impermeabilità/Water Resistance Si/Yes
EN-ISO811

Resistenza allo strappo ordito >15 daN
Warp tearing Resistance (DIN53363)

Resistenza allo strappo trama >15 daN
Weft tearing Resistance (DIN53363)

Resistenza trazione ordito 150 daN/5cm
Warp Tensile Strenght (EN-ISO1421)

Resistenza trazione trama 150 daN/5cm
Weft Tensile strenght (EN-ISO1421)

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche