



Cod.
0081


SunMesh250-300

Excellence Outdoor Fabric

WWW.MYEXTERIOR.IT

SUNMESH250-300

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC

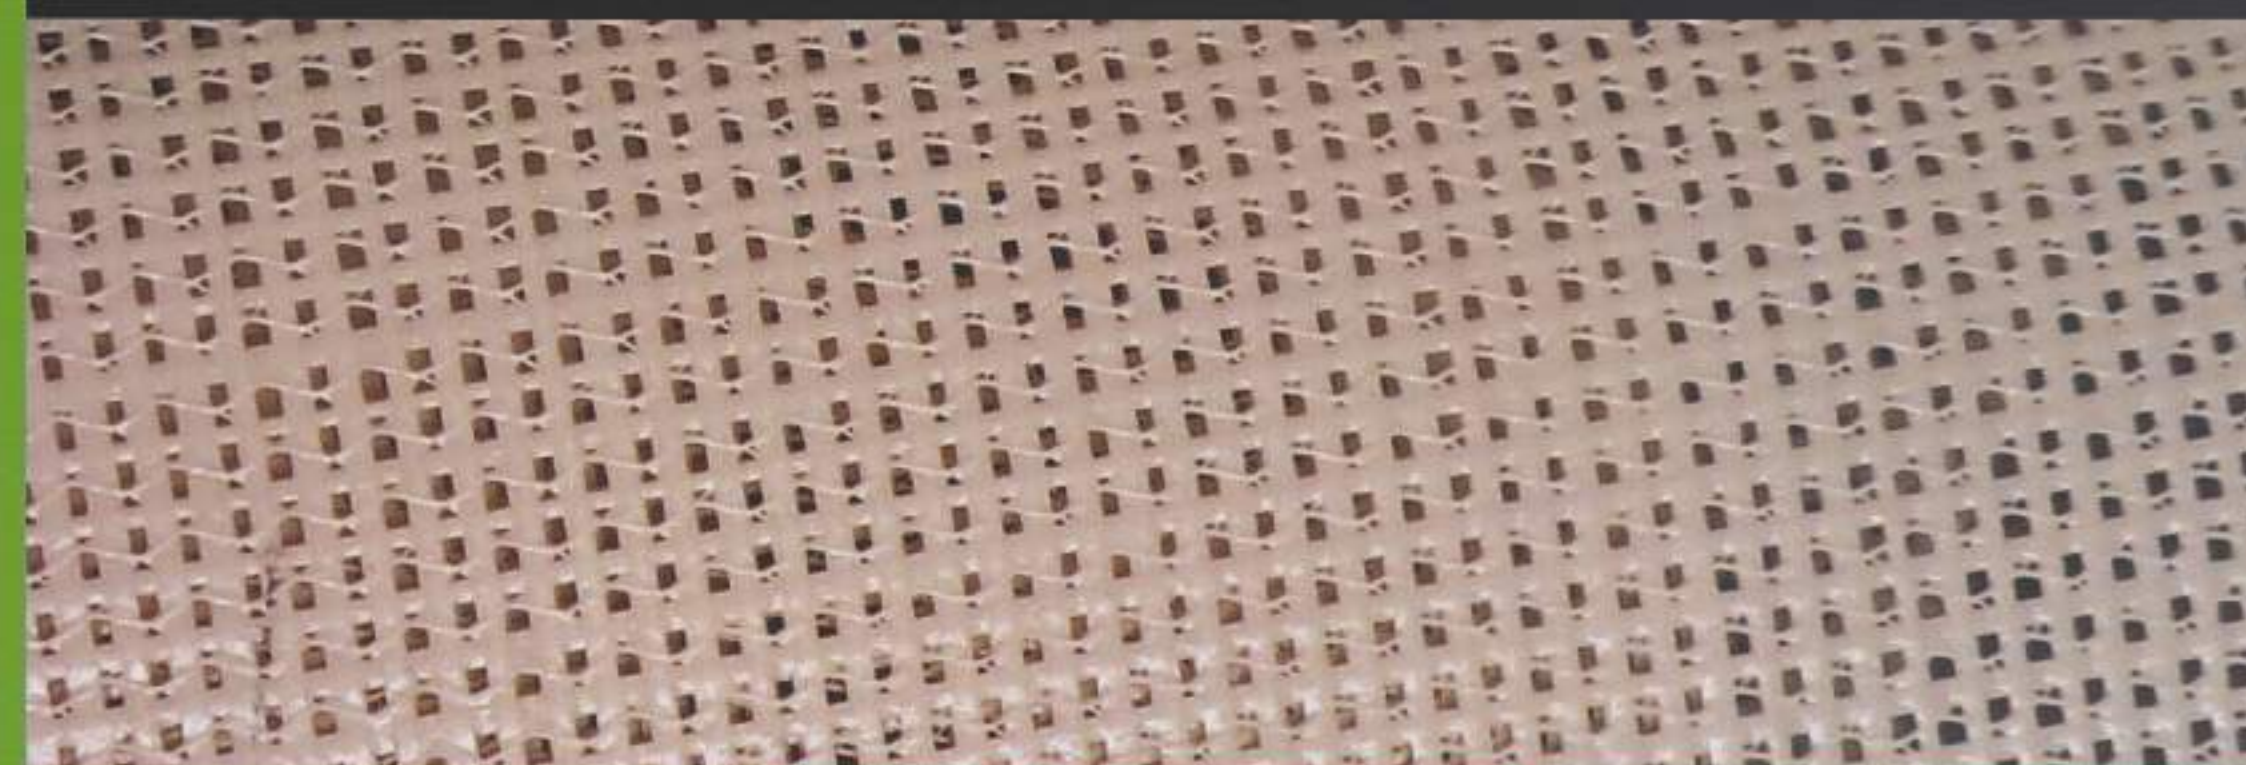

Awning

Living

Nautic

Sede Legale

Via dei Fiorentini, 10
80143 Napoli

Sede Operativa

Ferrante Imparato, 267
Complesso Le Due Torri
80147 Napoli


Tel. +39 081 574 13 28

Fax. +39 081 771 17 17


Email. commerciale@ddrsl.com

Web. www.myexterior.it



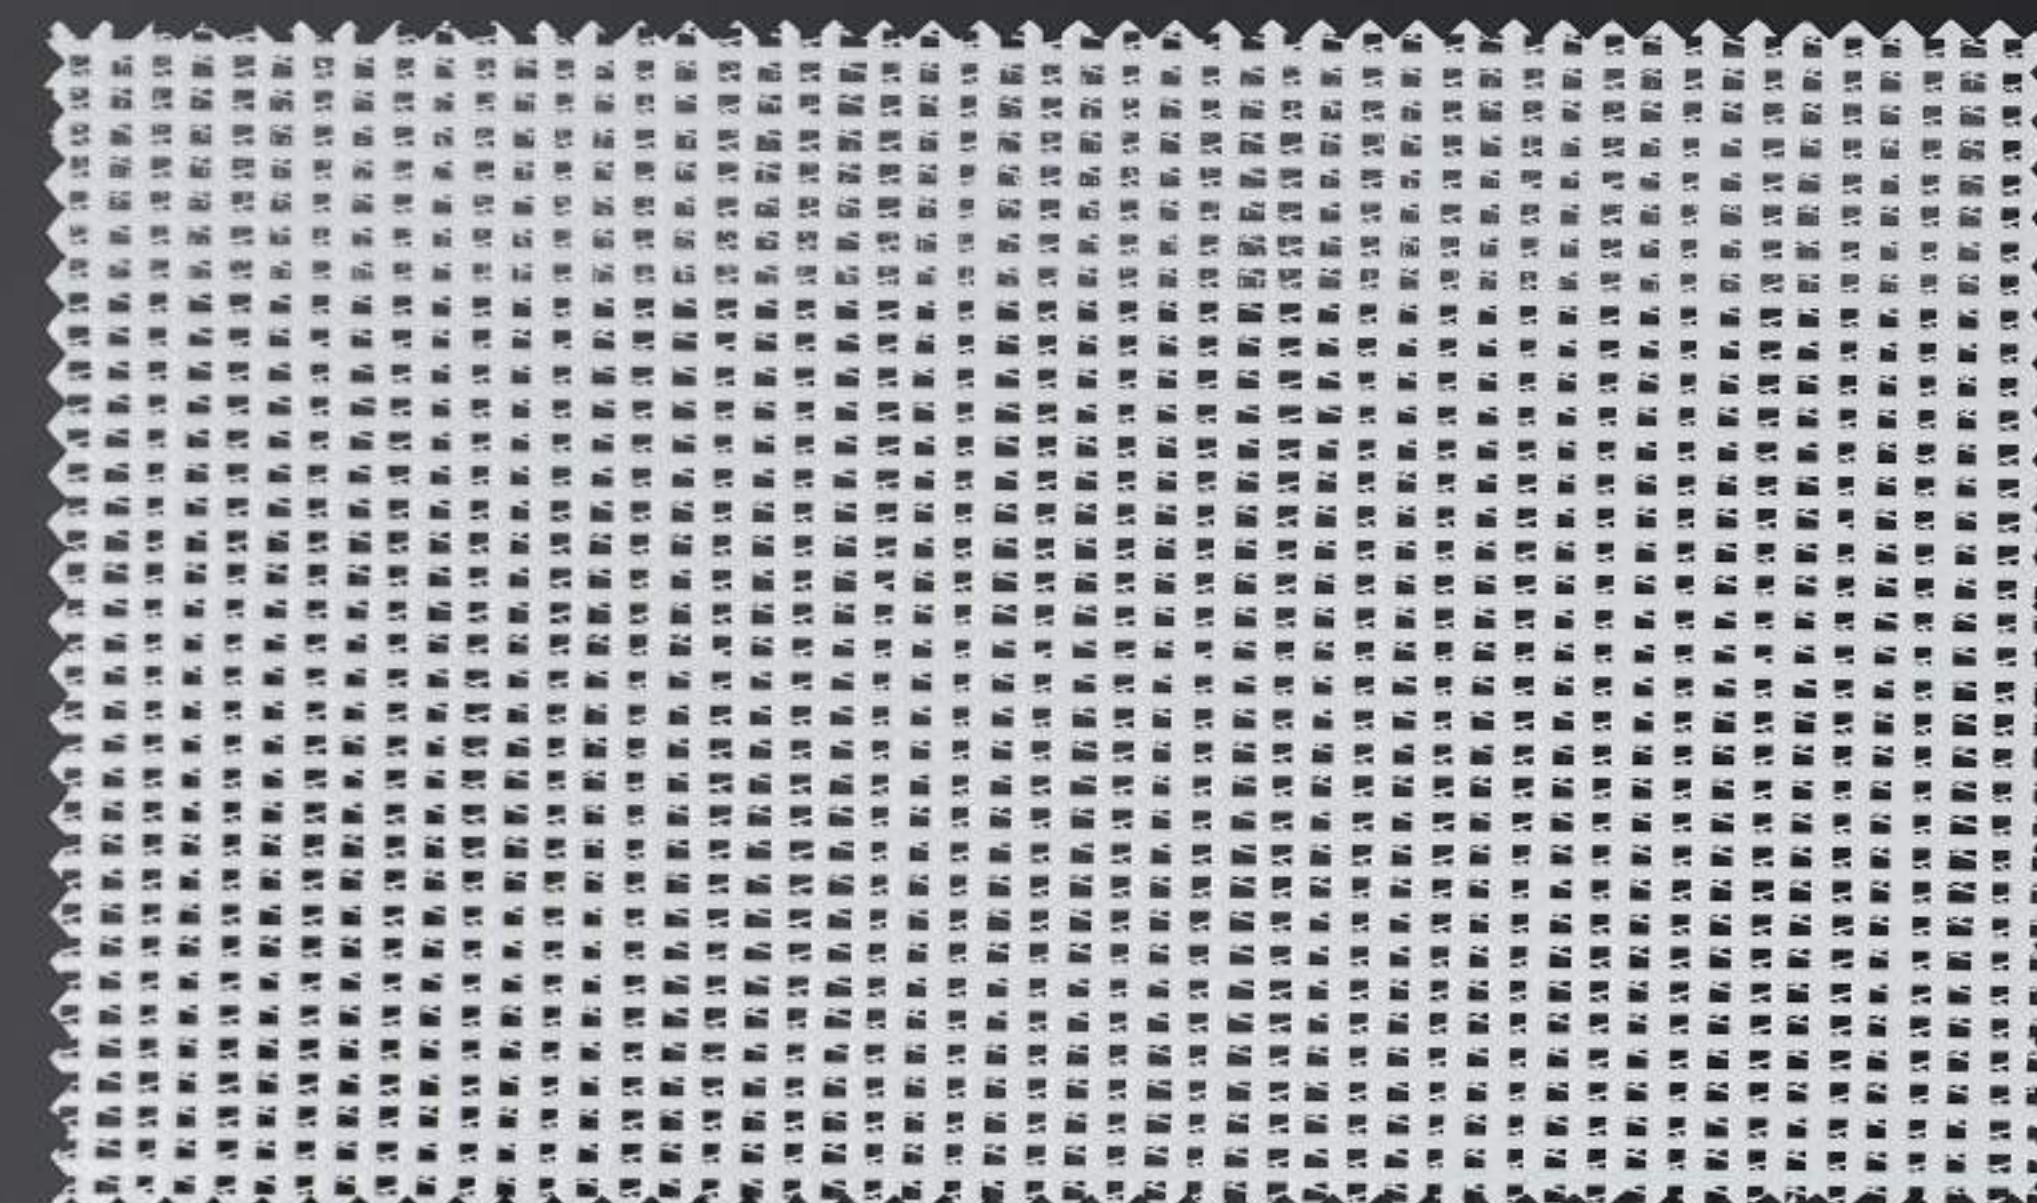


010

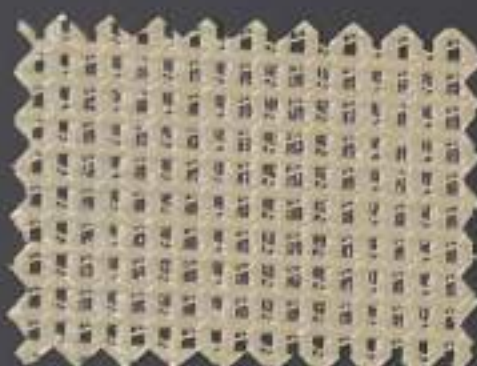


020



040

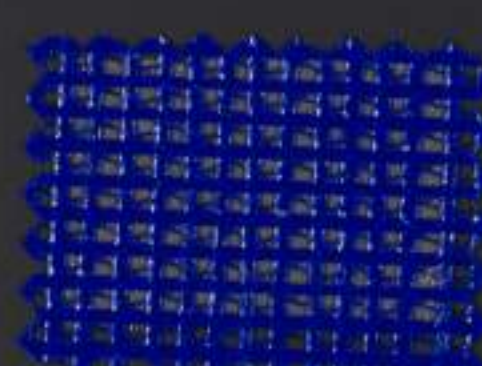

050

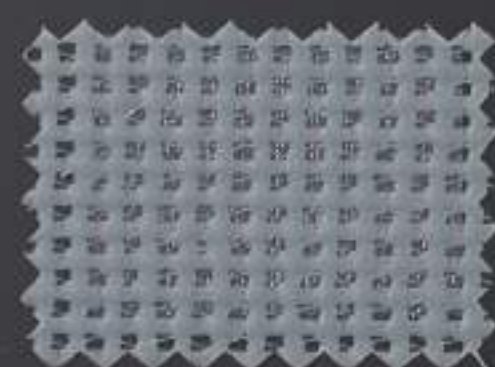

070



090

FINITURA: SPALMATO IN PVC CON FINITURA PER STAMPA



SunMesh250-300

Ideale per frangivento, strutture ombreggianti e supporto stampabile per pubblicità.
SunMesh è ideale anche per applicazioni marittime.

PVC



stab. dimensionale



stampabile



res. al fuoco



saldabile



IMO-MED

Rete leggera, ignifuga e resistente, con notevole stabilità dimensionale, garantendo una resistenza significativa alle variazioni di dimensioni. Inoltre, offre un'elevata efficienza contro il vento e fornisce una efficace protezione dai raggi solari.

Composizione/Composition:
Spalmato in PVC/PVC coated
Tessuto Supporto Pes 1100 dTex
Base fabric Pes 1100 dTex

Altezza/Width 250/300cm

Lunghezza rotoli/Roll lenght 50m

Garanzia/Warranty 8 anni/
years

Peso g/m2 /Weight g/m2 265 g/m2

Solidità del colore agli agenti atmosferici
artificiali(max 8) UNE-EN ISO 105-B04
Colour fastness to artificial weathering
(max 8)UNE-EN ISO 105-B04 7-8

Solidità del colore alla luce artificiale
(max 8) UNE-EN ISO 105-B02/
Colour fastness to artificial light (max 8)
UNE-EN ISO 105-B02 7-8

Resistenza allo strappo ordito
Warp tearing resistance
DIN 53363 40/N

Resistenza allo strappo trama
Weft tearing resistance
DIN 53363 29/N

Resistenza trazione ordito
Warp tensile strenght
(DIN EN ISO 1421/VI) 155-N/5cm

Resistenza trazione trama
Weft tensile strenght
(DIN EN ISO 1421/VI) 135-N/5cm

Reazione al fuoco/Fire retardant
Classe 1
DIN 4102 B1
IMO-MED /3.19 SI/ YES

Percentuale di ombreggiatura
Shading Ratio 95%

Resistenza alle Temperature
DIN 53363
Temperature Resistance
DIN 53363 +75°C/ -30°C

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche