


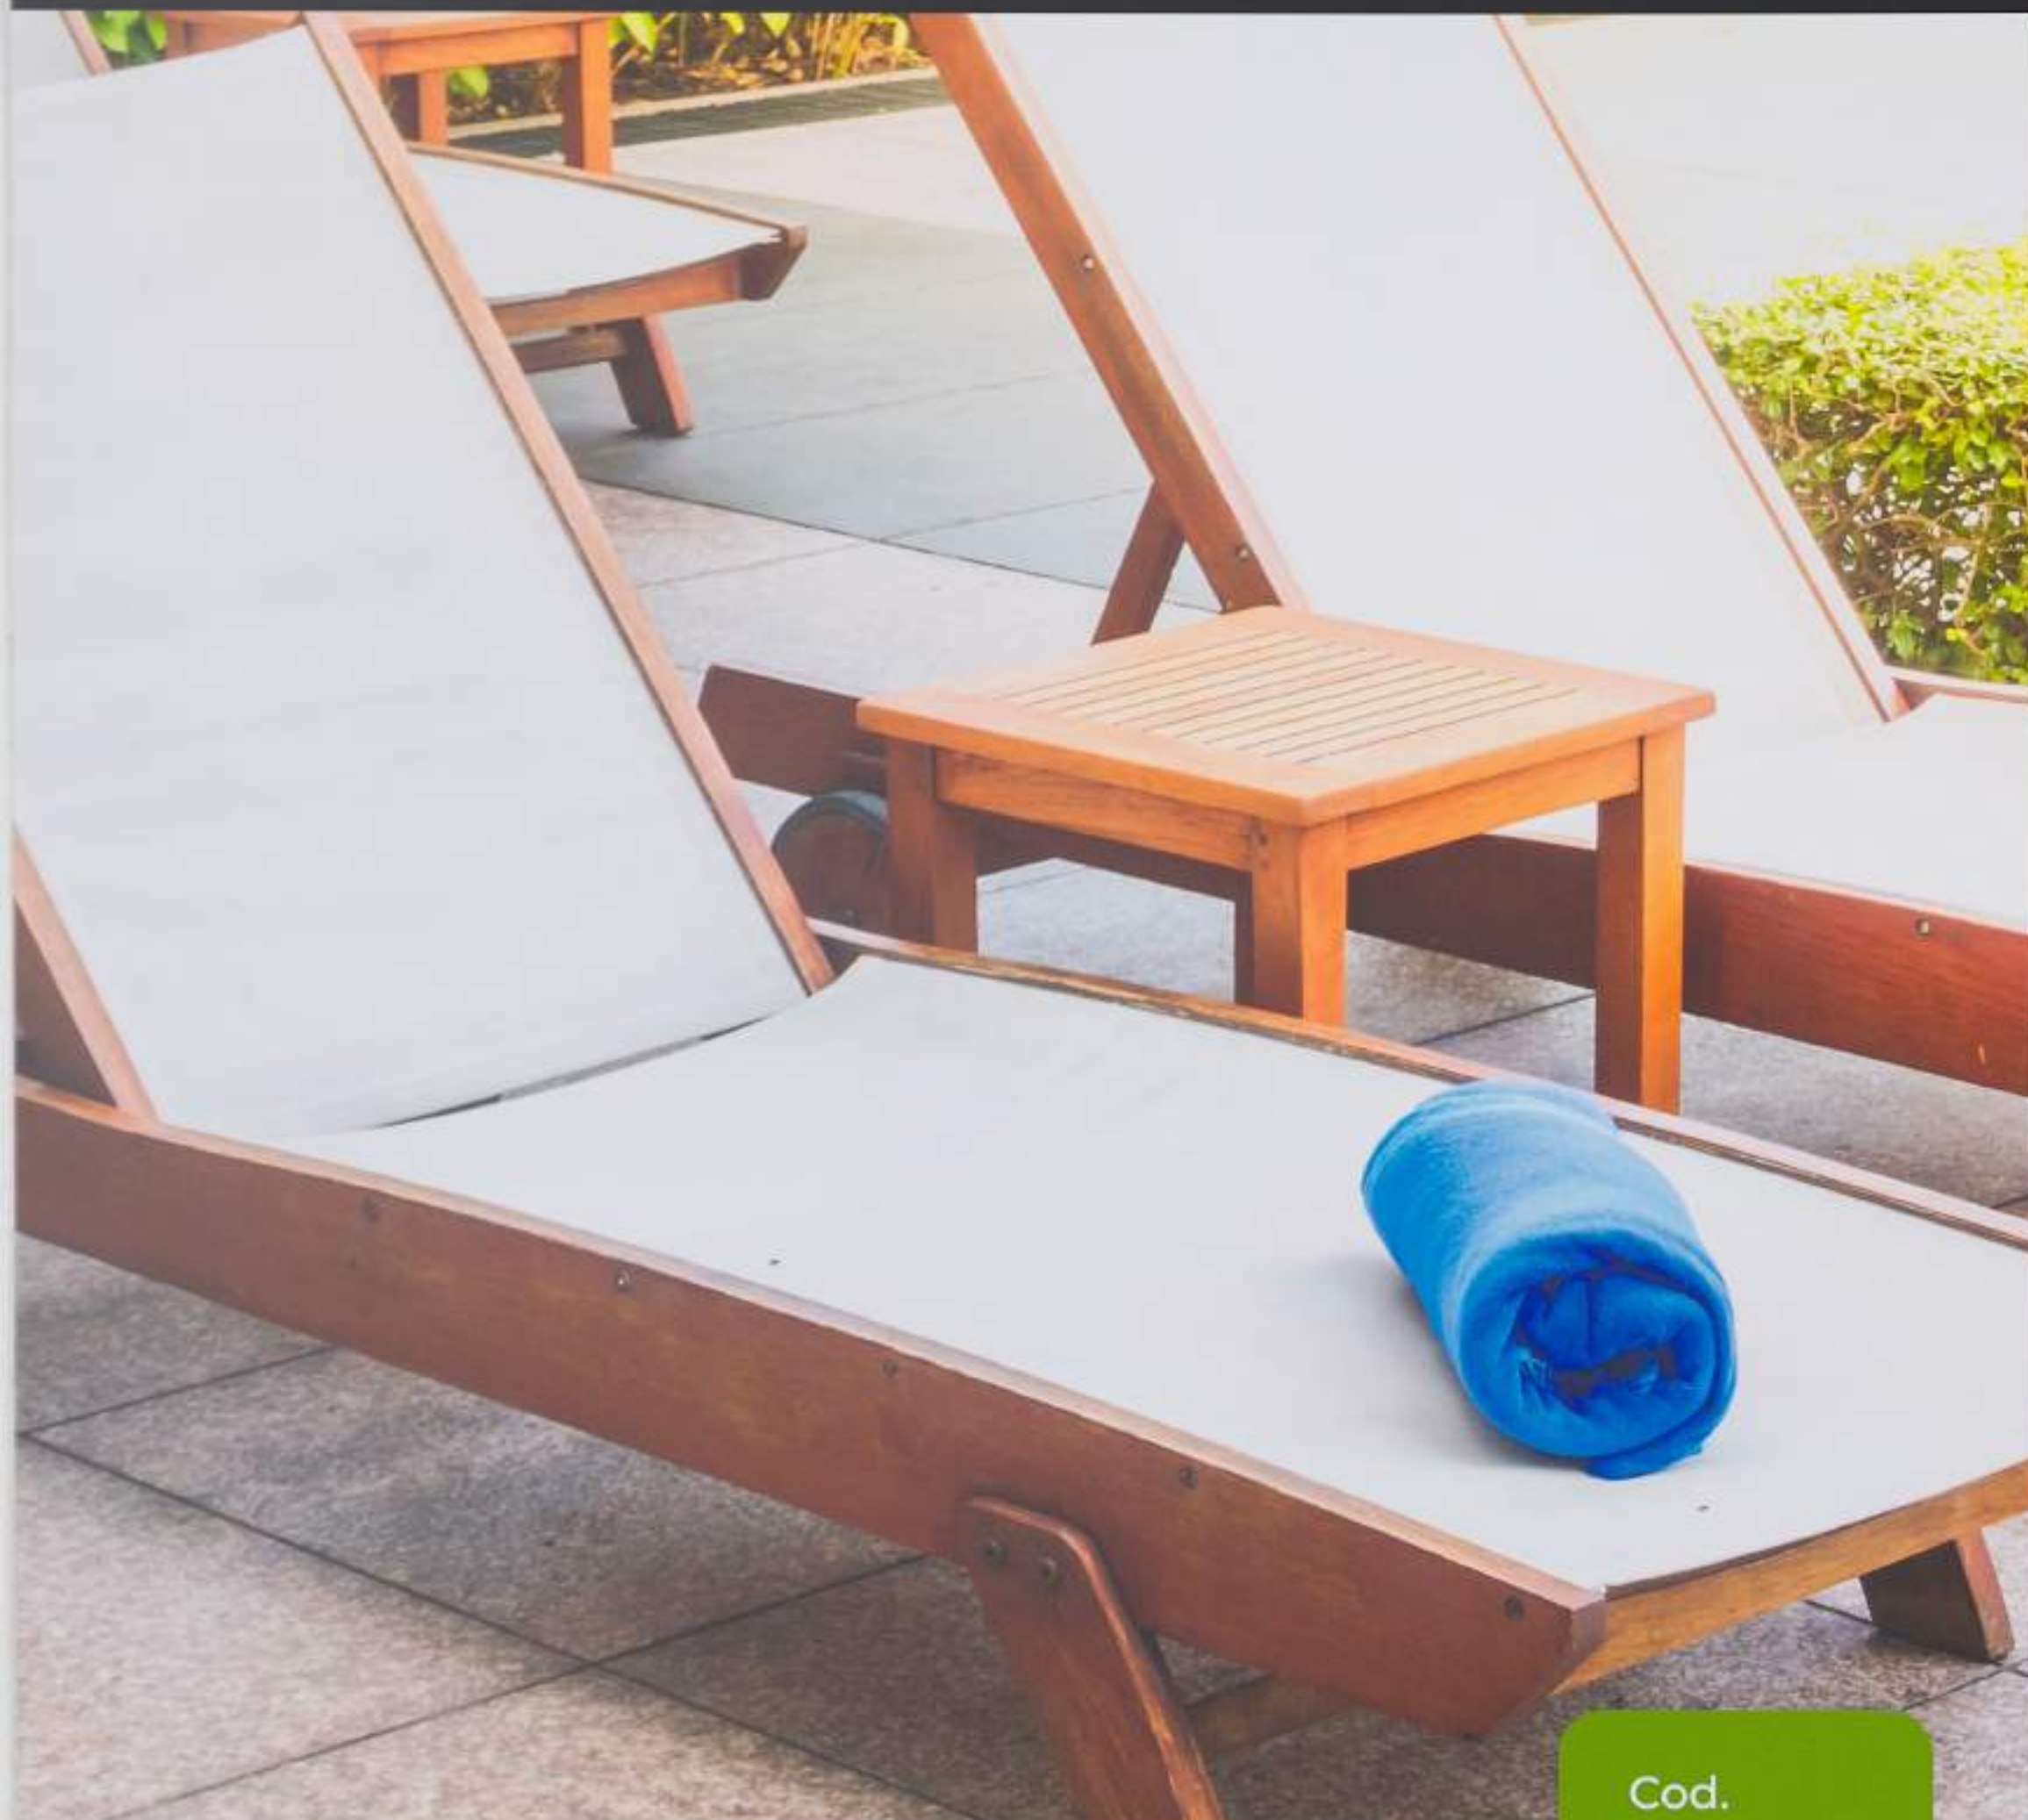

Cod.
0111


SunRelax180

Excellence Outdoor Fabric

WWW.MYEXTERIOR.IT

SURELAX180

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC

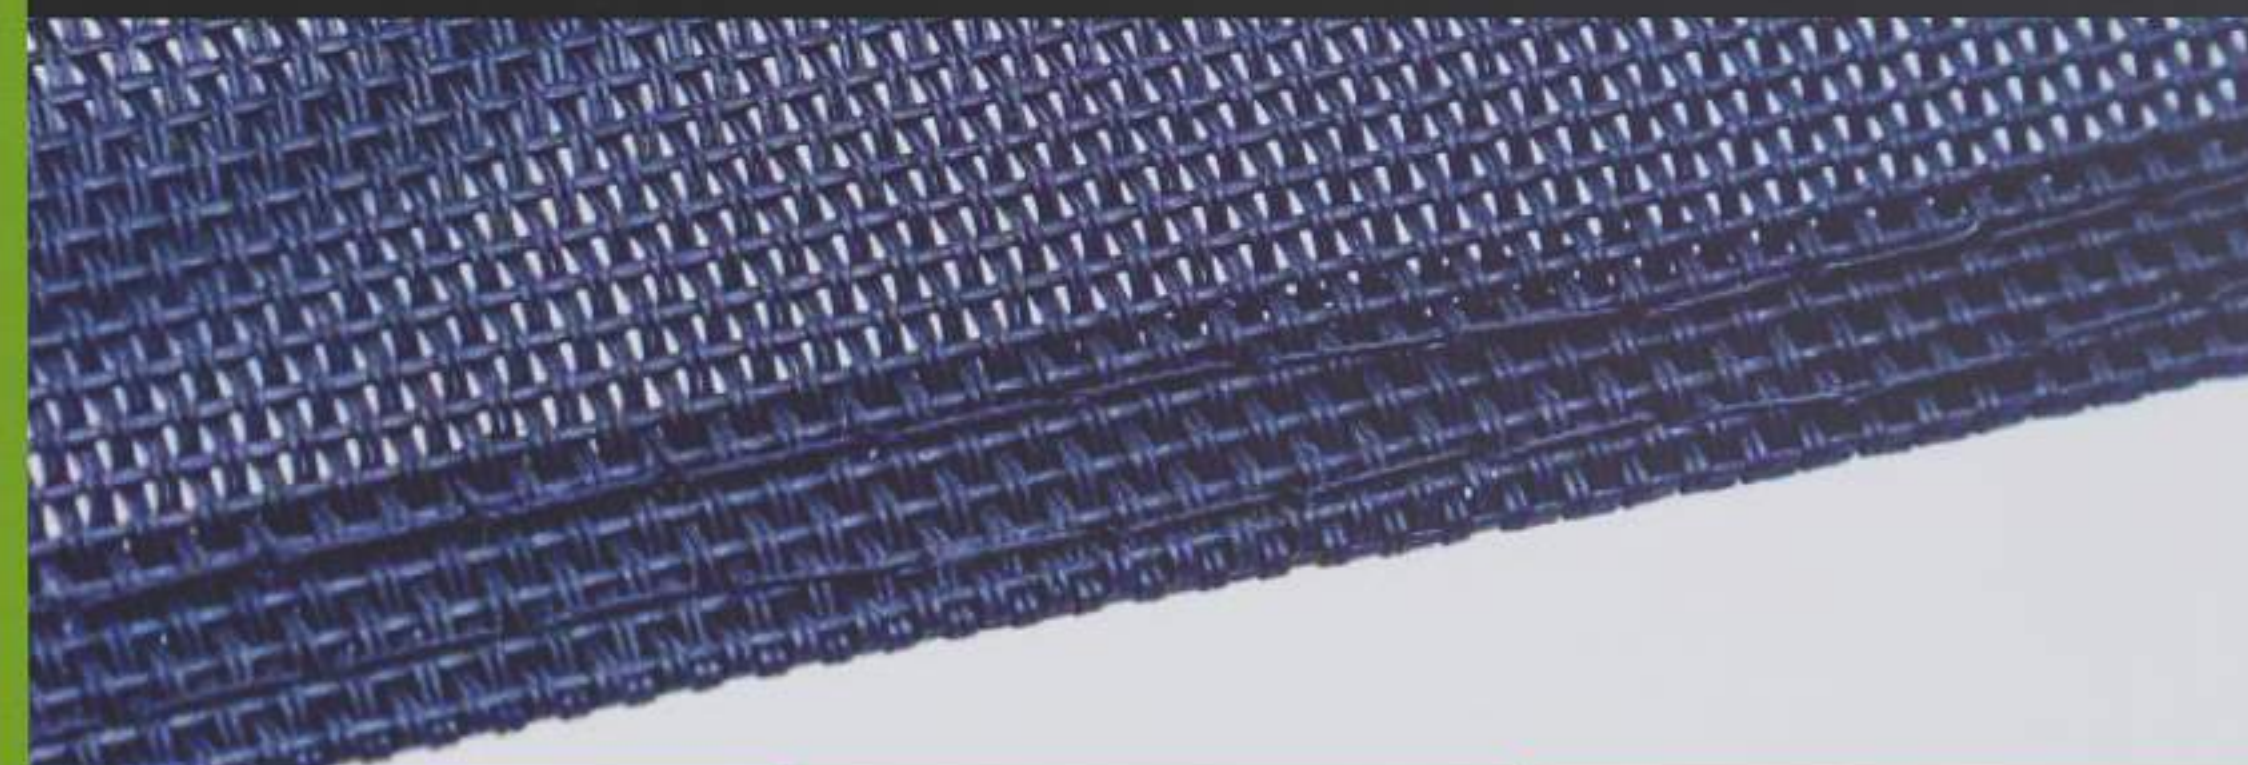

Awning

Living

Nautic

Sede Legale

Via dei Fiorentini, 10
80143 Napoli

Sede Operativa

Ferrante Imparato, 267
Complesso Le Due Torri
80147 Napoli


Tel. +39 081 574 13 28

Fax. +39 081 771 17 17


Email. commerciale@ddrsl.com

Web. www.myexterior.it




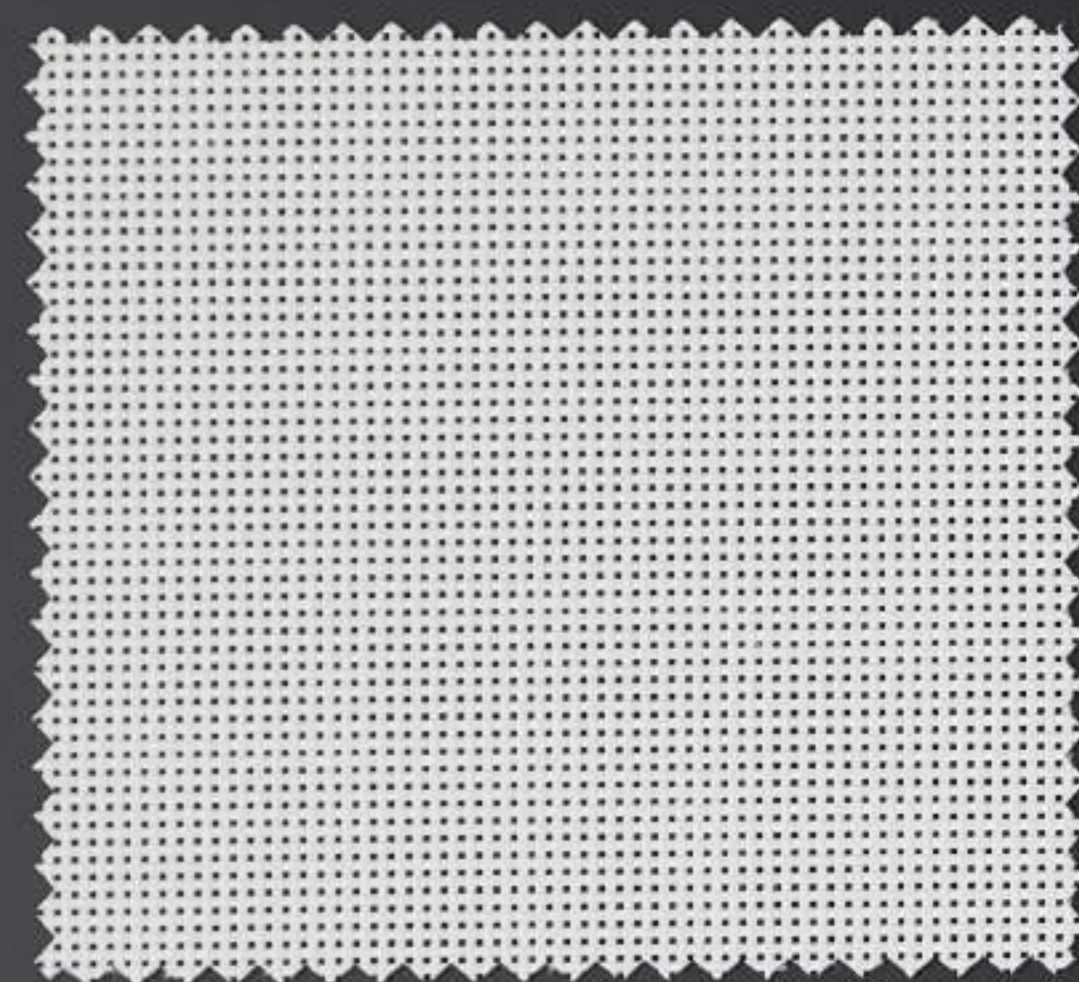

130

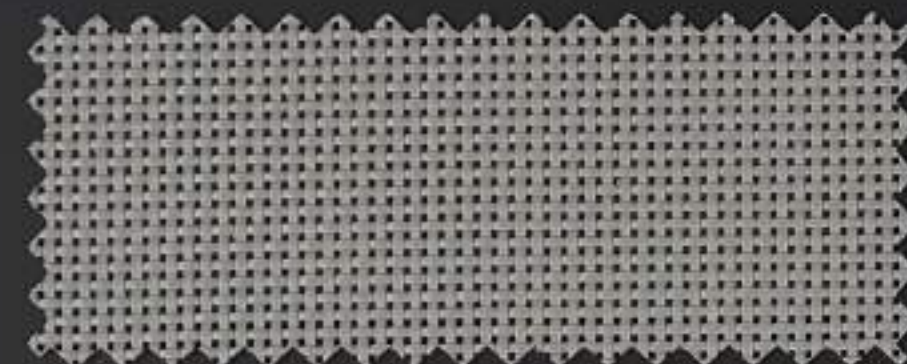

161

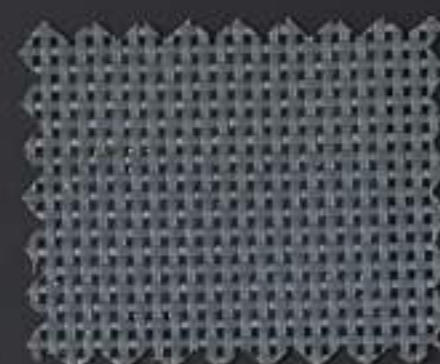


162




170




090

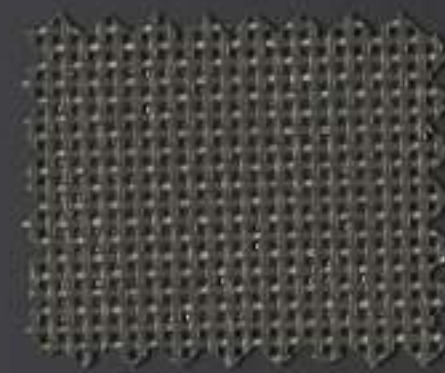


163

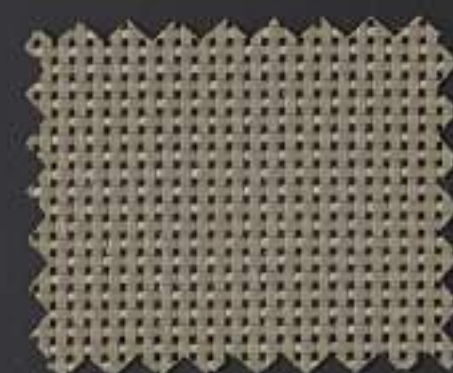


180

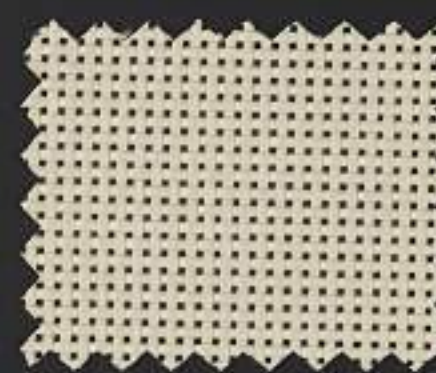


140

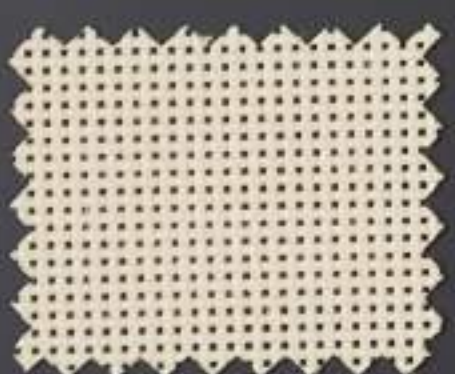

142

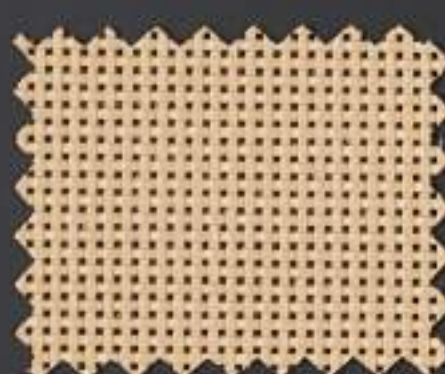

141

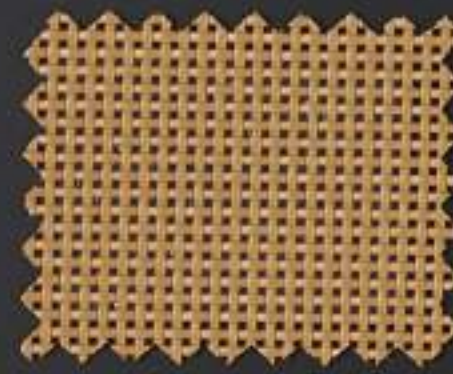

150




080




050



100

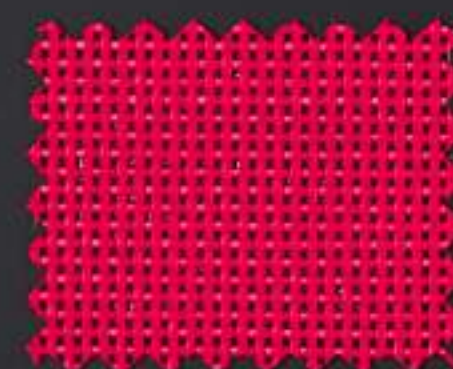

010

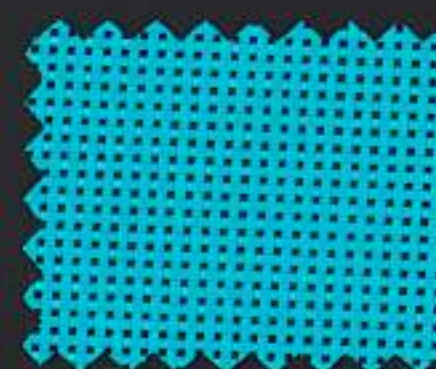

210



120

SunRelax180

Griglia portante in poliestere
rivestito PVC per arredamento.



L'originale, elevato valore estetico di design e comfort. Ottima resistenza outdoor, stabilità dimensionale e di tenuta sotto carico.

Composizione/Composition:

30% Poliestere- 70% PVC

30% Polyester- 70% PVC

Altezza/Width 180cm

Lunghezza rotoli/Roll lenght 30mt

Peso g/m2 /weight g/m2 530

Garanzia/warranty 3

Spray test (MAX 100) UNE-ES ISO 4920 10

Oleorepellenza /Oil repellency (max 6) AATCC 118 6

Solidità del colore agli agenti atmosferici (max 8) UNE-EN ISO 105-B04 7-8
artificiali (max 8) UNE-EN ISO 105-B04
Colour fastness to artificial weathering (max 8) UNE-EN ISO 105-B04

Solidità del colore alla luce artificiale (max 8) UNE-EN ISO 105-B02 7-8
(max 8) UNE-EN ISO 105-B02
Colour fastness to artificial light (max 8) UNE-EN ISO 105-B02

Resistenza all'abrasione 150.000 cicli
Abrasion resistance
(Martindale) ISO 12947-2

Resistenza alla rottura ordito daN/5cm 240

Warp elongation at break

UNE-EN ISO 1421-1

Resistenza alla rottura trama daN/5cm 230

Weft elongation at break

UNE-EN ISO 1421-1

Resistenza allo strappo ordito 40 daN

Warp Tearing Resistance

(DIN5363)

Resistenza allo strappo trama 40 daN

Weft Tearing Resistance

(DIN5363)

Resistenza trazione ordito 35 daN/5cm

Warp tensile strenght

UNE-EN ISO 1421-1

Resistenza trazione trama 20 daN/5cm

Weft tensile strenght

UNE-EN ISO 1421-1

Reazione al fuoco SI/YES

Fire Retardant

BS 5852-1-2

NFPA 701